



## Клапан обратный WAC ZET ●

дисковый, межфланцевый  
DN 50-1200, PN 10/16



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

**Рабочая среда:** вода, нейтральные жидкости.

**Рабочее давление:** 10/16 бар.

**Температура рабочей среды:** до +80 °С.

**Типоразмеры:** Ду 50 - 1200 мм.

**Герметичность:** класс А по ГОСТ 9544-2015.


**Основной материал:** GG25, GG640/ GG650.

**Присоединение:** Межфланцевое.

**Сертификация:** TP TC 010/2011, ЭЗ о применении в питьевом водоснабжении.

### ЧЕРТЕЖ И РАЗМЕРНЫЕ ДАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ●

Уплотнение	EPDM
Корпус	Чугун GG-25, эпоксидное покрытие
Диск	Нерж. Сталь AISI 304
Ось	Нерж. Сталь AISI 304
Пружина	Нерж. Сталь AISI 304
Прокладка	PTFE
Уплотнение винта	EPDM
Винт	Нерж. Сталь AISI 304

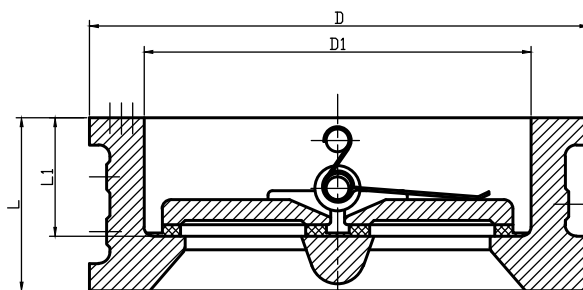

DN	D	D1	L	L1
50	107	65	43	33
65	127	80	46	34
80	142	94	64	44
100	162	117	64	48
125	192	145	70	50
150	218	170	76	52
200	273	224	89	58
250	328	265	114	78
300	378	310	114	74
350	438	360	127	79
400	489	410	140	88
450	535	450	152	98
500	594	505	152	100
600	720	624	178	124

